

# Návod k instalaci

## Jednopáková směšovací baterie s dešťovou sprchou

### Číslo artiklu: 78 2356\*\*


#### Kontrola komponentů

##### Seznam standardních komponentů:

Prosíme, zkontrolujte dvakrát dále uvedený seznam komponentů a v případě jakékoliv nesrovnalosti kontaktujte naši společnost nebo našeho distributora.

Poznámky:


1. Výrobce může změnit komponenty bez dalšího oznámení, jestliže se tím nezmění vlastnosti ani výkon produktu.
2. Výkresy slouží pouze pro informaci. Velikost a tvar produktu viz aktuální baterie.

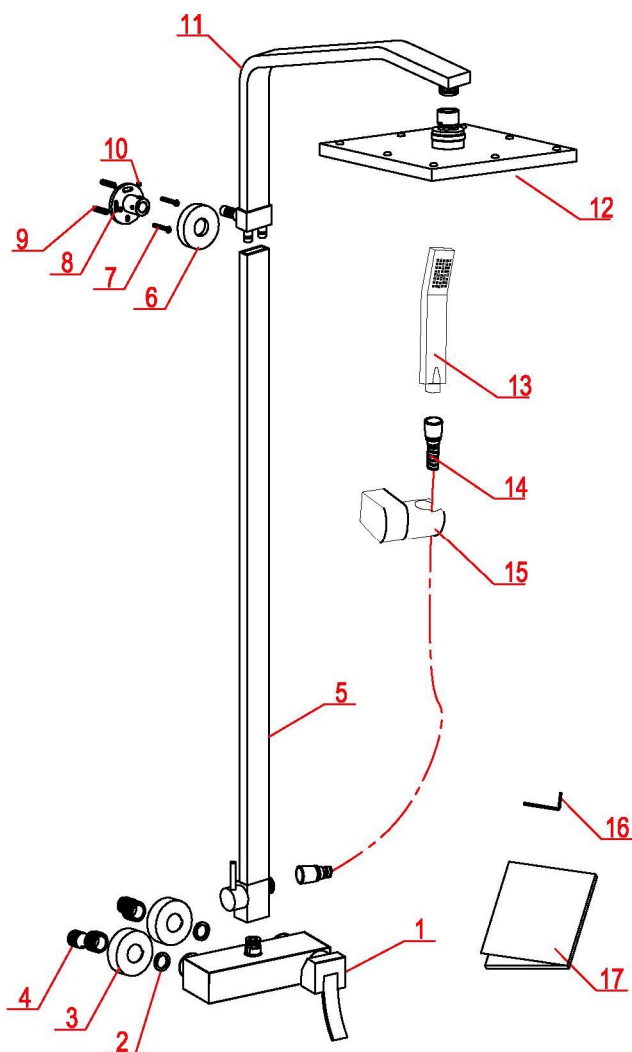


Seznam komponentů	množství
1. Hlavní těleso	1
2. Podložka	2
3. Dekorační krytka A	2
4. „S“ spojka	2
5. Sestava sprchového potrubí	1
6. Dekorační krytka B	1
7. Šroub	2
8. Sestava pro montáž háčku	1
9. Expanzní plastová hmoždinka	2
10. Šroub	2
11. Sprchové rameno	1
12. „Dešťová“ sprcha	1
13. Rukojeť sprchy	1
14. Háček pro sprchu	1
15. Pružná hadice	1
16. Imbusový klíč	1
17. Návod k instalaci	1

#### Návod k instalaci

- Hlavní těleso nerozebírejte, neboť již bylo řádně a přesně smontováno a zprovozněno před opuštěním výrobního závodu
- Aby bylo zabráněno ucpání baterie, vodní potrubí před instalací propláchněte.
- Po instalaci zajistěte spolehlivé utěsnění všech spojů a eliminujte všechny netěsnosti.
- Jmenovitý tlak vody činí 0,05 – 1,0 MPa (platí pro tlak studené i teplé vody), vhodné pro teplotu vody od 4°C do 90°C.
- Zajistěte řádné napojení na přívodní potrubí teplé / studené vody tak, aby se při pohledu zepředu nacházel přívod teplé vody vlevo a studené vody vpravo.




Nerozebírat




Propláchnout potrubí

## Výkres s rozměry

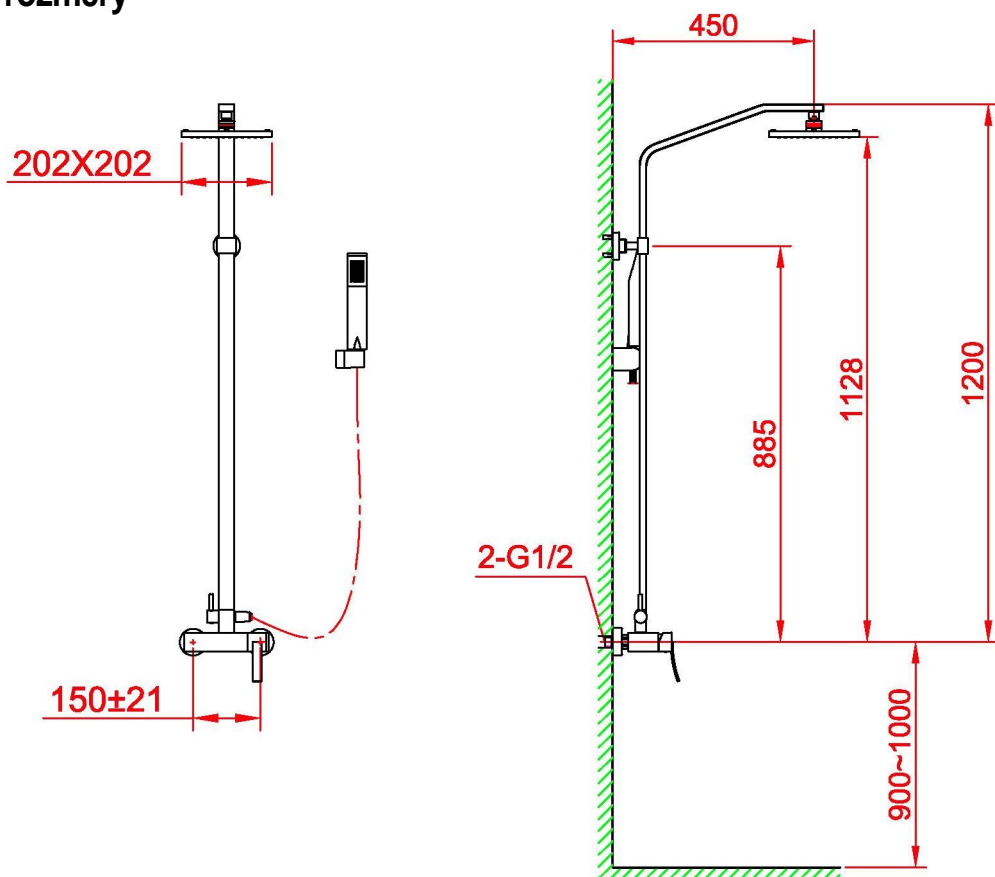


## Postup při instalaci


<p>1.</p> <p>Diagram 1 shows a corner of a wall with two black dots representing installation holes. A red dimension line indicates a distance of 150±21 between the dots. A red line points to the wall with the label 2-G1/2.</p>	<p>2.</p> <p>Diagram 2 shows the tap being installed into the wall. A red arrow points to the tap. A red dimension line indicates a distance of 150 from the wall to the tap. A red dimension line indicates a distance of 4 from the wall to the tap. A red box contains the text PTFE páska and an illustration of a roll of PTFE tape and a stack of washers.</p>
<p>1. Podle instalačních rozměrů uvedených na výkrese výše zapusťte předem do zdi přírodní potrubí pro teplou a studenou vodu a ponechteje vpředu volné dva instalační otvory ve vhodné výšce. Závity na trubkách a středová rozteč musí odpovídat produktům.</p>	<p>2. Poté oviňte závit na „S“ spojích těsnicí páskou z PTFE. Nyní můžete našroubovat „S“ spojky do potrubí. Obě potrubí musí být vedena horizontálně.</p>

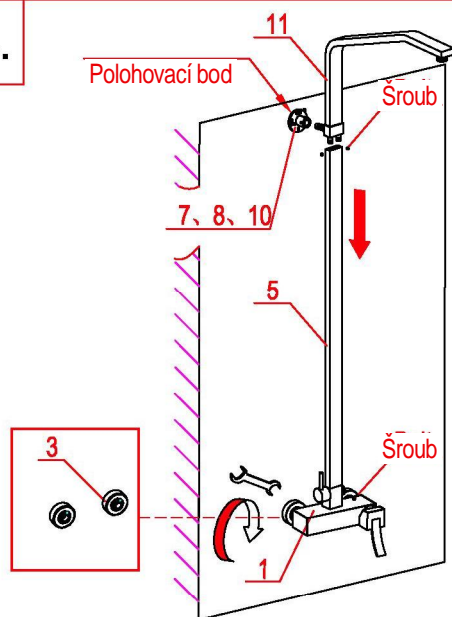**3.**


3. Nasuňte dekorativní krytku A(3) na „S“ spojku. Po utažení matice instalujte hlavní těleso (1), podložku (2), sprchové potrubí (5), sestavu montážního háku (8), šroub (10) a sprchové rameno (11). Podle aktuální situace vyznačte montážní výšku mezi montážním hákem a (8) a středem hlavního tělesa baterie.

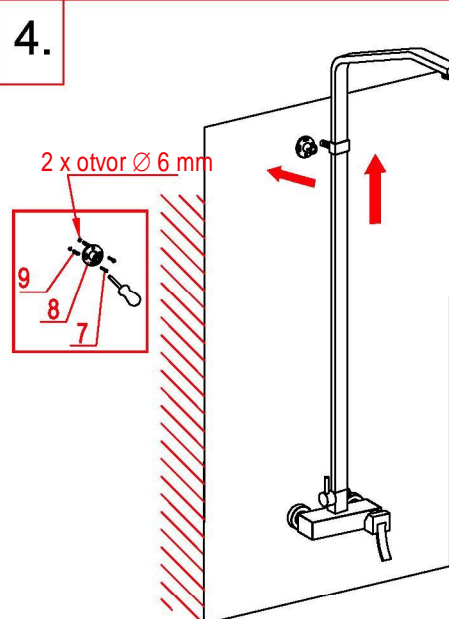**4.**

4. Demontujte díly uvedené výše, tedy sestavu sprchového potrubí. Vyrvejte do zdi dvě díry a zasuňte do každé z nich expanzní plastové hmoždinky (9). Poté připevněte montážní hák ke stěně pomocí šroubů (7).

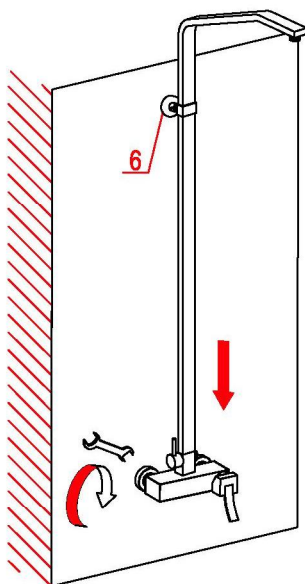
**5.**

5. Zasuňte separátně spodní část sprchového potrubí do třícestného sprchového ventilu a levou stranu sprchového potrubí do pravé části montážního háku. Poté zašroubujte fixovací šroub a srovnejte dekorativní krytku B(6). Nakonec pevně utáhněte matici sprchového potrubí.

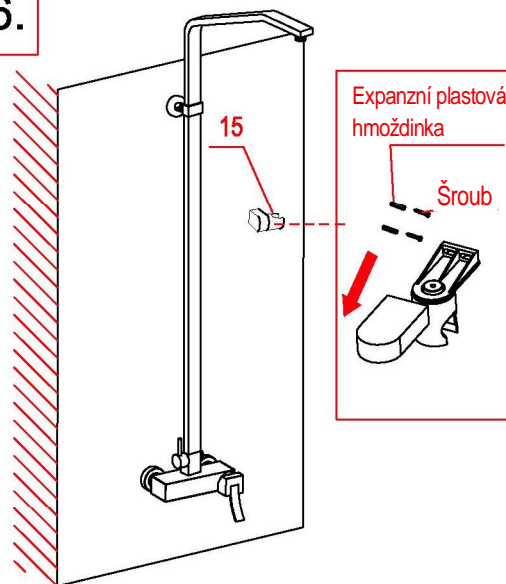**6.**

6. Vpravo nad baterii vyrvejte dvě díry o  $\varnothing 6$  mm do vhodné výšky a zasuňte do každé z nich expanzní plastovou hmoždinku. Poté připevněte pomocí šroubů háček určený k odkládání sprchy.

7.

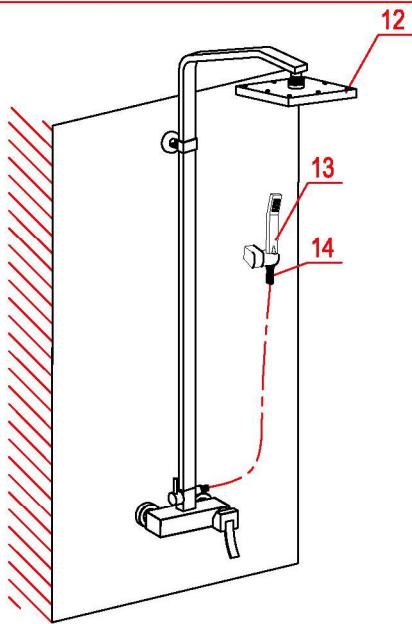


7. Instalujte dešťovou sprchu (12). Na závěr po připojení separátní pružné hadice (14) ke sprchovému třicestnému ventilu a rukojeti sprchy (13) zavěste rukojeť sprchy na odkládací háček. Nyní je instalace dokončena.

## Používání baterie


Jak ovládat páku baterie:

- 1) Pro puštění vody páku nadzdvihněte, pro uzavření vody ji stlačte dolů.
- 2) Otáčením páky doleva zvýšíte teplotu vody, při pohybu opačným směrem teplota vody klesá.

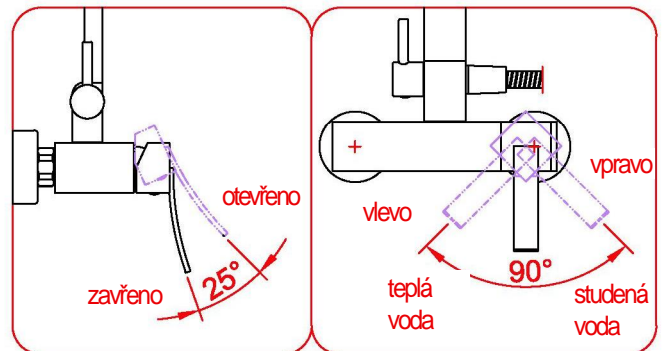

Používání třicestného sprchového ventilu:

- 1) Je-li na baterii nastaven průtok vody a páčka třicestného ventilu se nachází vlevo, teče voda přes dešťovou sprchovou hlavici.
- 2) Je-li a páčka třicestného ventilu vpravo, teče voda do manuální sprchy.

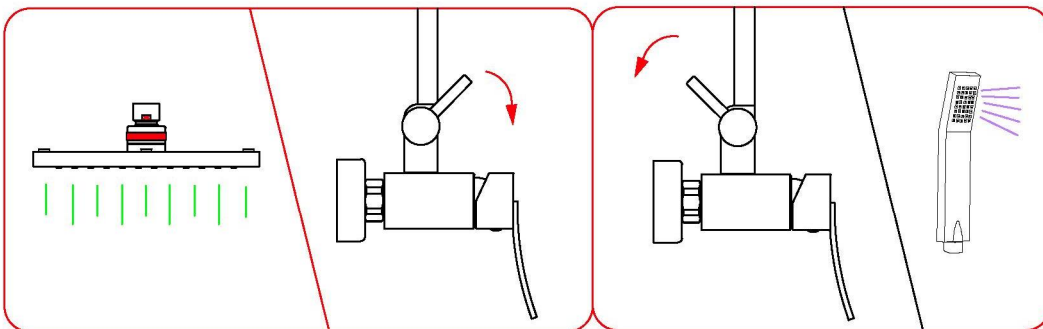

## Čištění a údržba

Chcete-li výrobek udržet čistý a lesklý, postupujte následovně:

1. Opláchněte baterii čistou vodou a osušte ji pouze jemným hadříkem.
2. Případné nečistoty odstraňte neagresivním nebo transparentním čisticím prostředkem určeným pro sklo.
3. Nepoužívejte prostředky pro drhnutí, leštidla, brusné tkaniny, papírové ubrousky ani škrabky.
4. Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, nerozpustné zrnité čisticí prostředky ani mýdlo.



Tento návod k instalaci slouží pouze jako základní informace.  
Naše strana si vyhrazuje právo návod doplňovat a revidovat.

Sériové číslo: 80010200513