



HL066Q.1E

Nerezová vtoková mřížka "Quadra" (V4A) 138x138mm

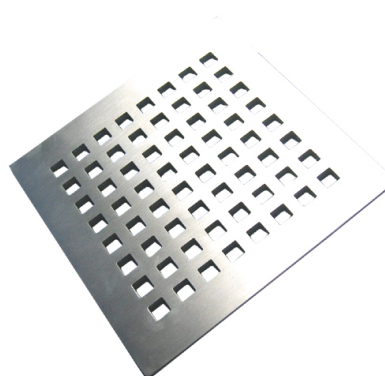

Technický výkres

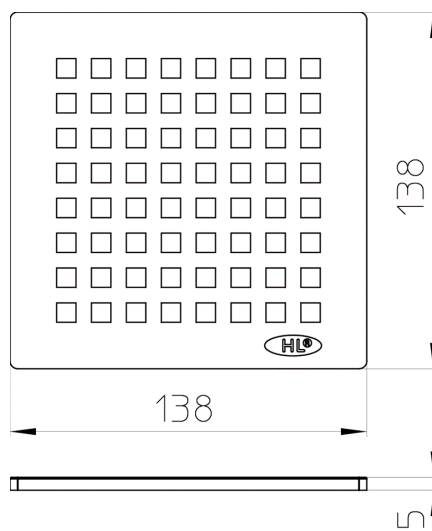

HLAVNÍ ÚDAJE

Alternativní díly



HL066C.1E

Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) "Cut" 138x138mm

Používá se v



HL540-Quadra

Sprchová vpust "PRIMUS" s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ s mřížkou "Quadra" 138x138mm



HL66Q

Nástavec d 145mm hladký/nerezový rámeček 150x150mm (V4A)/138x138mm "Quadra" (V4A)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Edelstahl V4A	Stavební výška	
Dimense	138 x 138 mm	Nástavec	
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka	
Hmotnost	0,607	Třída zatížení	L15 - 1,5 t (innen)
EAN	9003076013623	Přítok	
		Normy	

DOWNLOADS

Foto-TISK	HL066Qx1E_pr.tif	max.
Foto-WEB	HL066Qx1E_B.jpg	640x480/300dpi
Foto-Symbol	HL066Qx1E_gr.jpg	150x150/72dpi
Technický výkres	HL066Q_1E_a.pdf	pdf
CAD	HL066Q_1E_2_a.dxf	dxf
Prospekt	Pros_Barrierefrei_cs-sk_V5.pdf	