

HL540


Sprchová vpust s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ nerez 138x138mm



Profesionální sprchová vpust "PRIMUS" s bočním odpadem DN50, 3 fixační úhelníky pro připevnění tělesa vpusti do podkladu a správného výškového uložení odpadové trubky. Izolační souprava - s textilií nakaširovanou fólií na stěrkové izolace se po betonáži a zkrácení tělesa vpusti nasune do vpusti. Nástavec s rámečkem z nerezové oceli 145x145/mřížkou z nerezové oceli 138x138mm.





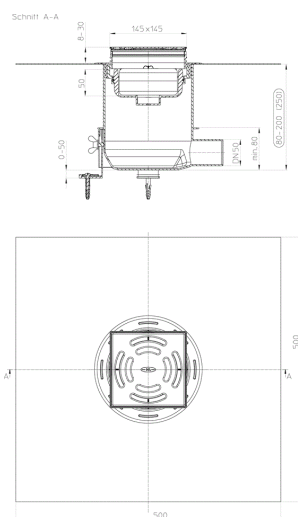





Technický výkres







HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly


-  **HL03900.0E**
Stavební kryt rámečku 145x145mm
-  **HL03910.1E**
Nerezová vtoková mřížka 138x138mm

-  **HL0540.2E**
Nástavec krátký s nerezovým rámem, Klick-Klack k HL540(I)
-  **HL0540.4E**
Těsnicí manžeta (souprava) - textílií nakaširovaná fólie pro napojení na stěrkové izolace (vhodná k HL540(I))
-  **HL2040**
Zápachový uzávěr PRIMUS, vhodný k sérii HL540
-  **HL540K**
Těleso sprchové vpusti s bočním odpadem DN50, se stavební zátkou a montážním příslušenstvím
-  **HL0540.OE**
Stavební ochranná zátka
-  **HL0540.3E**
Fixační sada, 3ks připevňovacích úhelníků včetně šroubků

Příslušenství

-  **HL0540.5E**
Kompletační sada pro HL540(K) "PRIMUS-DRAIN", s izolační soupravou na stěrkové izolace, zápachovou uzávěrkou , nástavcem Klick-Klack nerez 145x145/ mřížkou nerez138x138mm, příslušenstvím
-  **HL0540I**
Vtoková mřížka z nerezové oceli s plochou pro vlepení dlažby, vhodná k sérii HL540
-  **HL066C.1E**
Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) "Cut" 138x138mm
-  **HL066Q.1E**
Nerezová vtoková mřížka "Quadra" (V4A) 138x138mm

Alternativní díly

-  **HL540I**
Sprchová vpust "PRIMUS" s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ s mřížkou Individuell 138x138mm pro vlepení dlažby

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/Edelstahl	Stavební výška	80-250mm (Estrichoberkante)
Dimense	DN50	Nástavec	Edelstahl V4A 8-30mm/145x145
Hydraulická kapacita	0,80l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl V2A 138x138mm
Hmotnost	1,533	Třída zatížení	K3 - 300kg
EAN	9003076039029	Přítok	
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství 1 [Kusů]

Hmotnost	1,84 [kg]
EAN/balení	9003076039029
Výška/Šířka/Hloubka	240/295/240 [mm]
Objem	0,016992 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	91 [Kusů]
Hmotnost	177,5 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1850/800/1200 [mm]
Objem	1,776 [m ³]

DOWNLOADS

Foto-TISK	HL540_pr.tif	max.
Foto-WEB	HL540_B.jpg	640x480/300dpi
Foto-Symbol	HL540_gr.jpg	150x150/72dpi
Technický výkres	HL540_1_a.pdf	pdf
CAD	HL540_2_a1.dxf	dxf
Video	HL540_Einbaufilm.mp4	
Montážní návod	HL540_Einbau_V2.pdf	
Prospekt	HL540_Prospekt_CZSK_web.pdf	